


2016

Radonix PC-Pro LAN


Features



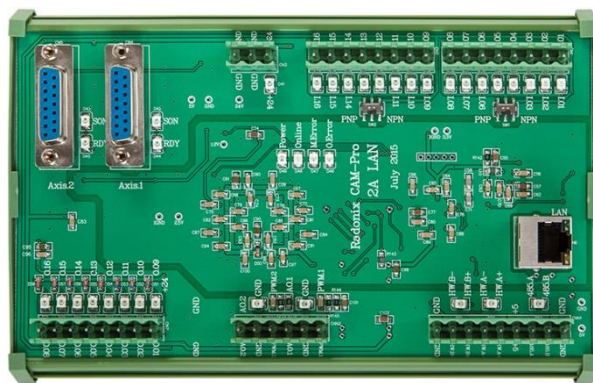


Radonix PC-Pro LAN 2-A

محورها	تا ۲ محور مستقل و همزمان
ورودی های دیجیتال	تا ۱۶ ورودی PNP و NPN
خروجی های دیجیتال	تا ۸ خروجی کلکتور باز با مدار محافظ اتصال کوتاه
خروجی های آنالوگ	۲ خروجی آنالوگ با دقت ۱۰ بیت
خروجی های PWM	۲ خروجی PWM با فرکانس قابل تنظیم
نرخ پالس خروجی محورها	تا ۵۰۰۰۰۰ پالس بر ثانیه
نوع پالس محورها	پالس دایرکشن
محدوده عملکرد شتاب	از ۱۰ تا ۳۰۰۰۰ میلیمتر بر مجذور ثانیه
نوع پروفیل سرعت	خطی و منحنی S
ظرفیت بافر سخت افزاری	۲۰۰۰ بلاک FIFO با تکنولوژی انبساط زمان برای ایمنی
زمان تبادل اطلاعات کامپیوتر و کنترلر	۲۰ میلی ثانیه
نوع ایزولاسیون سیستم	اپتوکوپلر
نوع ارتباط با کامپیوتر	پورت LAN با سرعت 100Mb/s و پروتکل TCP
طول کابل ارتباط با کامپیوتر	تا ۲۰ متر برای کابل UTP و ۵۰ متر برای کابل SFUTP
قفل سخت افزاری	۲۴ عدد قفل زمانی با ساعت داخلی
برق مصرفی	۱۶ تا ۳۲ ولت - ۲۰۰ میلی آمپر
ابعاد	۲۰ سانتیمتر در ۱۳ سانتیمتر
نوع کنترلر	کنترل مکان حلقه باز
لوازم جانبی قابل پشتیبانی	هندویل، کنترلر از راه دور و جوی استیک ایکس باکس

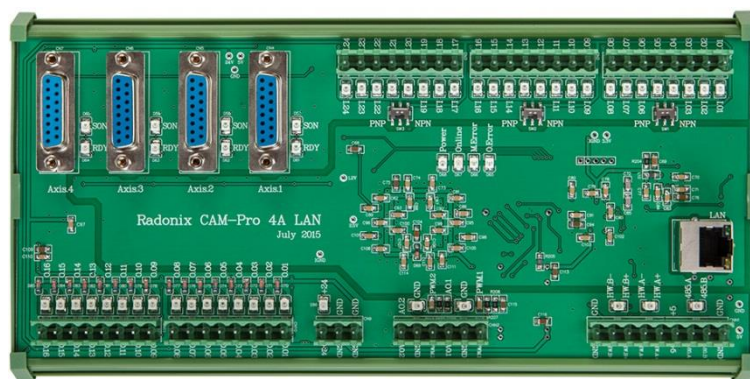

Radonix PC-Pro LAN 4-A

محورها	تا ۴ محور مستقل و همزمان
ورودی های دیجیتال	تا ۲۴ ورودی PNP و NPN
خروجی های دیجیتال	تا ۱۶ خروجی کلکتور باز با مدار محافظ اتصال کوتاه
خروجی های آنالوگ	۲ خروجی آنالوگ با دقت ۱۰ بیت
خروجی های PWM	۲ خروجی PWM با فرکانس قابل تنظیم
نرخ پالس خروجی محورها	تا ۵۰۰۰۰ پالس بر ثانیه
نوع پالس محورها	پالس دایرکشن
محدوده عملکرد شتاب	از ۱۰ تا ۳۰۰۰۰ میلیمتر بر مجذور ثانیه
نوع پروفیل سرعت	خطی و منحنی S
ظرفیت بافر سخت افزاری	۲۰۰۰ بلاک FIFO با تکنولوژی انبساط زمان برای ایمنی
زمان تبادل اطلاعات کامپیوتر و کنترلر	۲۰ میلی ثانیه
نوع ایزولاسیون سیستم	اپتوکوپلر
نوع ارتباط با کامپیوتر	پورت LAN با سرعت 100Mb/s و پروتکل TCP
طول کابل ارتباط با کامپیوتر	تا ۲۰ متر برای کابل UTP و ۵۰ متر برای کابل SFUTP
قفل سخت افزاری	۲۴ عدد قفل زمانی با ساعت داخلی
برق مصرفی	۱۶ تا ۳۲ ولت - ۲۰۰ میلی آمپر
ابعاد	۲۵ سانتیمتر در ۱۳ سانتیمتر
نوع کنترلر	کنترل مکان حلقه باز
لوازم جانبی قابل پشتیبانی	هندویل، کنترلر از راه دور و جوی استیک ایکس باکس

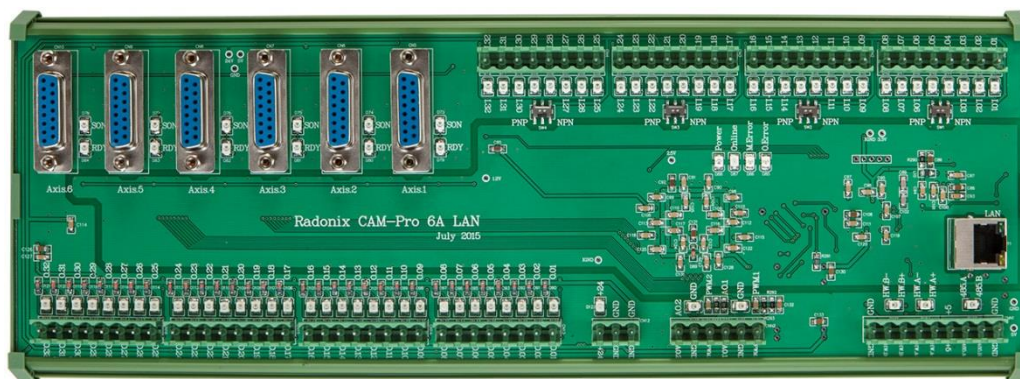

Radonix PC-Pro LAN 6-A

محورها	تا ۶ محور مستقل و همزمان
ورودی های دیجیتال	تا ۳۲ ورودی PNP و NPN
خروجی های دیجیتال	تا ۳۲ خروجی کلکتور باز با مدار محافظ اتصال کوتاه
خروجی های آنالوگ	۲ خروجی آنالوگ با دقت ۱۰ بیت
خروجی های PWM	۲ خروجی PWM با فرکانس قابل تنظیم
نرخ پالس خروجی محورها	تا ۵۰۰۰۰۰ پالس بر ثانیه
نوع پالس محورها	پالس دایرکشن
محدوده عملکرد شتاب	از ۱۰ تا ۳۰۰۰۰ میلیمتر بر مجذور ثانیه
نوع پروفیل سرعت	خطی و منحنی S
ظرفیت بافر سخت افزاری	۲۰۰۰ بلاک FIFO با تکنولوژی انبساط زمان برای ایمنی
زمان تبادل اطلاعات کامپیوتر و کنترلر	۲۰ میلی ثانیه
نوع ایزولاسیون سیستم	اپتوکوپلر
نوع ارتباط با کامپیوتر	پورت LAN با سرعت 100Mb/s و پروتکل TCP
طول کابل ارتباط با کامپیوتر	تا ۲۰ متر برای کابل UTP و ۵۰ متر برای کابل SFUTP
قفل سخت افزاری	۲۴ عدد قفل زمانی با ساعت داخلی
برق مصرفی	۱۶ تا ۳۲ ولت - ۲۰۰ میلی آمپر
ابعاد	۳۴ سانتیمتر در ۱۳ سانتیمتر
نوع کنترلر	کنترل مکان حلقه باز
لوازم جانبی قابل پشتیبانی	هندویل، کنترلر از راه دور و جوی استیک ایکس باکس